

Kolorowe wielofunkcyjne urządzenia SRA3

MP C4503(A)SP  
MP C5503(A)SP  
MP C6003 SP

MP C4503(A)ZSP  
MP C5503(A)ZSP  
MP C6003ZSP

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Faks ☑ Skaner

**RICOH**  
imagine. change.



MP  
C 4503 (A)SP  
C 4503 (A)ZSP

45  
str./m  
Mono  
Kolorowe

MP  
C 5503 (A)SP  
C 5503 (A)ZSP

55  
str./m  
Mono  
Kolorowe

MP  
C 6003 SP  
C 6003 ZSP

60  
str./m  
Mono  
Kolorowe

# Wyznacz nowy poziom wydajności

Zwiększ wydajność biura dzięki kolorowym urządzeniom wielofunkcyjnym serii MP C4503, C5503 oraz C6003. Zapewnij płynny przepływ dokumentów oraz wysoką prędkość, wykorzystując szeroki zakres formatów nośników druku oraz możliwości obróbki końcowej prac. Zaawansowany kontroler GWNX pozwoli na wykorzystanie rozszerzonych funkcji zarządzania, kontroli, bezpieczeństwa oraz obiegu dokumentów, a także zapewni doskonałą integrację z oprogramowaniem w każdym środowisku operacyjnym. Zapewnij wygodę pracy, dzięki dotykowym panelom o przekątnej 9 cali (wersja (A)SP) lub 10,1 cala (wersje (A)ZSP) z czytnikiem USB/SD i funkcją personalizacji. Zwiększ wydajność skanowania, dzięki jednoprzebiegowemu podajnikowi oryginałów (wersja ASP/AZSP). Oszczędzaj czas poprzez krótki czas nagrzewania i generowania pierwszej kopii, kopiowanie dwustronnego dokumentu tożsamości na 1 stronie arkusza (ID Card Copy), a także skanowanie OCR. Pozytywnie wpływaj na środowisko, dzięki niskiemu poborowi energii, wydrukom w dupleksie, programatorom uśpienia oraz wyłączenia urządzenia. Postaw na najwyższą jakość koloru z kontrolerem Fiery E-22C.

- Znakomita reprodukcja obrazu
- Szybkie drukowanie w formacie SRA3
- Jednoprzebiegowy dwustronny podajnik skanowania
- Szerokie możliwości obróbki koczowej
- Niskie zużycie energii oraz cicha praca







## Doskonała jakość obrazu

Reprodukcja obrazu w urządzeniach MP C4503, C5503, C6003SP jest na najwyższym poziomie. Niezwykłe odwzorowanie barw, płynne przejścia tonalne oraz wyraźny tekst, to zasługa wysokiej rozdzielczości optycznej, automatycznej kalibracji oraz kontroli koloru, precyzyjnego mechanizmu utrwalania, a także wysokiej jakości tonerów.

## Wszechstronna obsługa nośników

Drukowanie w formacie SRA3 to nie tylko bezstratny obszar zadruku formatu A3, ale także wydruk znaczników cięcia marginesów, co pozwala na precyzyjną obróbkę końcową pracy. Bezpośredni wydruk z kaset na nośnikach 300 g/m<sup>2</sup> (simpleks) oraz 256 g/m<sup>2</sup> (dupleks), a także na kopertach, to znaczne zwiększenie produktywności i oszczędność czasu.

## Nowy poziom wydajności

Niezwykłe parametry modeli serii MP C4503, C5503 oraz C6003 gwarantują zwiększoną wydajność każdego biura. Wysoka prędkość drukowania, kopiowania i skanowania, a także krótki czas nagrzewania i wydruku pierwszej strony, są uwieńczone szerokimi możliwościami obróbki końcowej prac. Dzięki funkcjom zwiększającym przepływ dokumentu, produktywność Twojego biura nabiera nowego znaczenia.

### Drukuj płynnie, oszczędzaj czas

Prędkość 45 (MPC 4503)/ 55 (MPC 5503)/ 60 (MP C6003) stron na minutę w procesie drukowania oraz kopiowania, nagrzewanie w ciągu 20/17/17 sekund od momentu włączenia, 6,2/7,3/7,3 sekundy do stanu gotowości od trybu uśpienia, a także 4,0/3,1/3,1 sekundy do uzyskania pierwszej strony kopii, to oszczędność cennego czasu. Brak dużej kolejki prac możliwy jest dzięki programatorowi czasowemu odbioru faksów oraz wydruków. Zwiększenie przepływu pracy zapewni również funkcja automatycznego promowania zadań, a także jednoprzebiegowy podajnik oryginałów o pojemności 220 arkuszy i prędkości skanowania do 180 stron na minutę.



### Zwiększ efektywność obróbki końcowej

Wykorzystaj szerokie możliwości obróbki końcowej prac. Dzięki zastosowaniu finiszera wewnętrznego zszywającego, zaoszczędzisz cenę przestrzeń, a także usprawnisz proces segregacji prac. Dzięki jednemu z finiszery zewnętrznego zszywających (1000 lub 3000 arkuszy), zwiększysz dodatkowo pojemność odbieranych wydruków, a także uzyskasz możliwość tworzenia broszur (2000 arkuszy). Dodatkowo, finiszery mogą zostać wyposażone w dziurkacz, który pomoże w archiwizacji dokumentów.



### Usprawnij procesy obiegu dokumentów

Oszczędź czas na wyszukiwaniu określonych fragmentów tekstu oraz obrazów, a także zwiększ możliwość ich edycji, dzięki funkcji generowania przeszukiwalnych plików PDF podczas skanowania do: e-mail, folderu, dysku lub pamięci przenośnej (USB/SD). Dodatkowo kopiuj dokumenty tożsamości na 1 stronie arkusza skracając proces łączenia stron oraz oszczędzając papier (ID Card Copy), a także skanuj książki i broszury, automatycznie rozdzielając strony skanowanego dokumentu (Split Scan).



# Niesamowite odwzorowanie koloru

## Zwiększ wydajność dzięki RIP

Modele MP C4503, C5503 oraz C6003 idealnie integrują się z zaawansowanym kontrolerem zewnętrznym E-22C oraz platformą FS-100 EFI Fiery. Zestaw ten charakteryzuje się procesorem Intel 2,9 GHz, pamięcią operacyjną 2 GB, a także wydajnym dyskiem 500 GB, tworząc niezwykle narzędzie RIP i umożliwiając realizację zaawansowanych prac z udziałem koloru, zapewniając doskonale barwy oraz płynne przejścia tonalne, dzięki rozbudowanym narzędziom do zarządzania barwami.




## Sprawnie zarządzaj procesami

EFI Fiery Command WorkStation 5 to niezwykle zestaw narzędzi, usprawniający procesy podczas pracy z kontrolerem. Zawiera narzędzie o nazwie Job Center do zarządzania bieżącymi zadaniami w obrębie kontrolera, a także narzędzie Device Center do zarządzania urządzeniami na serwerze kontrolera. Używając tych narzędzi możesz uprościć proces tworzenia dokumentu, konwersję plików, a także ich realizację.



## Wykorzystaj ogromne możliwości

Kontroler E-22C został wyposażony w Pantone Plus, bogatą bibliotekę kolorów, dzięki której otrzymujemy ogromne możliwości zarządzania kolorystyką Twoich prac. Ponadto, kontroler zawiera narzędzie o nazwie Fiery VUE pozwalające na trójwymiarową wizualizację stworzonych prac, tuż przed ich realizacją (np. wizualizacja broszury). E-22C zawiera również aplikację EFI PrintMe, umożliwiającą wydruk prac w chmurze. Dodatkowo, z kontrolerem E-22C, bez problemu można drukować prace bezpośrednio z urządzeń iPod Touch, iPad oraz iPhone.

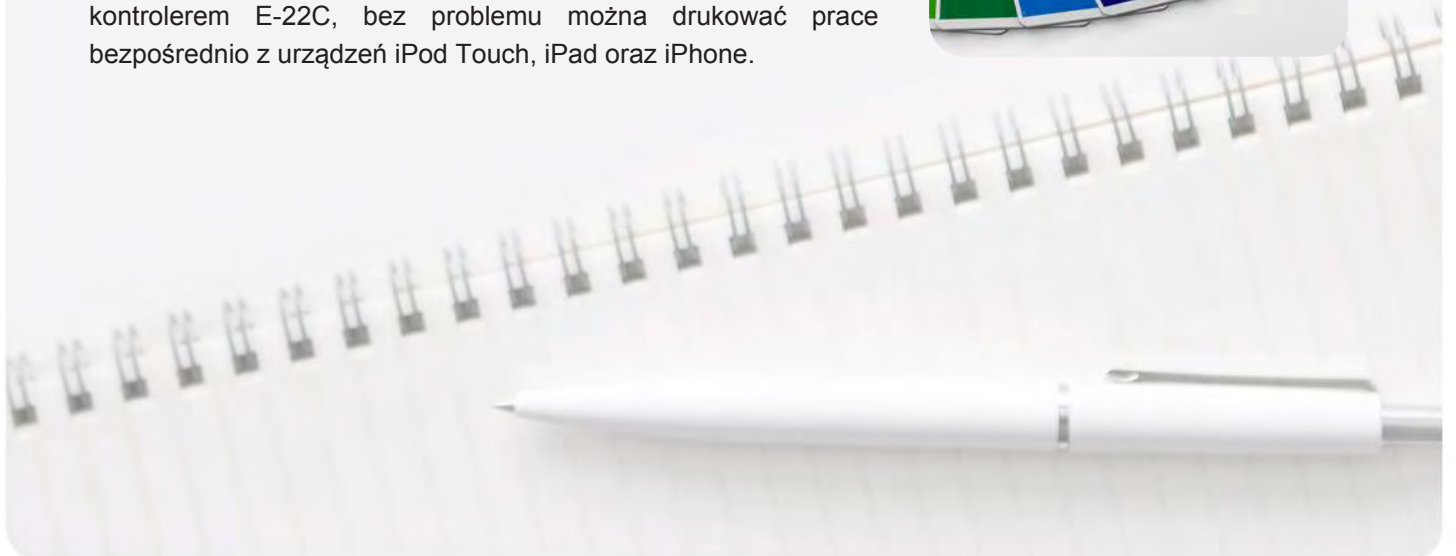



## Funkcjonalne i ekologiczne

### Chroń swoje dokumenty

Autoryzacja do urządzenia, zabezpieczenie dokumentu przed kopiowaniem, wydruk bezpieczny, wydruk z zatrzymaniem, szyfrowanie i podpisywanie danych na dysku, programator czasowy odbioru faksów, tworzenie archiwalnych oraz zabezpieczonych plików PDF/A, to funkcje, dzięki którym zwiększy się bezpieczeństwo Twoich dokumentów.



### Oszczędzaj energię, bądź Eko

Urządzenia MP C3003 (Z)SP oraz MP C3503 (Z)SP posiadają energooszczędne tryby, programator wyłączenia zasilania, skrócenie czasu nagrzewania, wbudowany dupleks, a także ekologiczne kompozyty, co przekłada się na niski koszt posiadania (TEC) oraz przyjazny wpływ na środowisko.



### Zapewnij komfort użytkownika

Modele MP C4503/5503/6003 charakteryzują się cichą pracą, dzięki idealnemu spasowaniu elementów obudowy oraz mechanizmu. Wentylatory chłodzące są wyłączone podczas przejścia w tryb uśpienia. Kompaktowa obudowa, wbudowany dupleks oraz opcje finiszera wewnętrznego, to oszczędność cennego miejsca w Twoim biurze.



### Stwórz wygodne biuro

Prezentowane modele zapewniają wiele funkcji rozszerzonych, których obsługę ułatwia czytelny, dotykowy panel operatorski o przekątnej 9 cali (wersja (A)SP) lub 10,1 cala w architekturze Android (wersja (A)ZSP). Oba panele są wyposażone w czytnik USB/SD, który umożliwia skanowanie oraz drukowanie z wykorzystaniem przenośnych nośników pamięci, a także mogą być personalizowane, umożliwiając tworzenie skrótów do określonych funkcji i ustawień na ekranie głównym.



## Nowa generacja kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych Ricoh



- 1 9 calowy panel dotykowy (lub 10,1 (A)ZSP)
- 2 Druga kaseta w standardzie
- 3 Finiszer zszywający oraz broszurujący
- 4 Automatyczna kaseta na papier
- 5 Wbudowany zespół dwustronnego drukowania

- 6 Jednoprzebiegowy dwustronny podajnik skanowania
- 7 Zegar wł/wył zasilania
- 8 Moduły z biokomponentów

# MP C4503(A)SP/(A)ZSP, MP C5503 (A)SP/(A)ZSP, MP C6003SP/ZSP

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

## OGÓLNE

Czas nagrzewania:	20/17/17 sekund (60 sekund (A)ZSP)
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	Pełnokolorowe: 5,7/4,5/4,5 sekund Mono: 4/3,1/3,1 sekund Pełnokolorowe:
Prędkość wydruku ciągłego:	45/55/60 stron na minutę Mono: 45/55/60 stron na minutę
Pamięć:	Standardowo: 2 GB 250 GB
Dysk twardy:	587 x 685 x 788 mm
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	94,2/94,2/94,7 kg
Waga:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Źródło zasilania:	

## KOPIARKA

Proces kopiowania:	System suchego transferu elektrostatycznego
Kopiowanie wielokrotne:	Do 999 kopii
Rozdzielczość:	600 dpi
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

## DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5c, PCL6, XPS, Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Rozdzielczość drukowania:	Maksymalnie: 1 200 x 1 200 DPI
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opcja: dwukierunkowy 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth
Protokół sieciowy:	Standardowo: TCP/IP (IP v4, IP v6) Opcja: IPX/SPX
Środowiska Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8 (Windows® 8, PLC5e), Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 (PCL5e)
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.5 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Środowiska Novell® Netware®:	v6.5 lub nowsze
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Inne obsługiwane środowiska:	Brama NDPS, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

## SKANER

Prędkość skanowania:	ARDF: Maks. 80 oryginałów na minutę SPDF: Maks. 110(simplex)/180(duplex) oryginałów na minutę
Rozdzielczość:	Maksymalnie: 600 dpi TWAIN: 1 200 dpi
Rozmiar oryginału:	A3, A4, A5, B4, B5
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanuj do:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Folder: SMB, FTP, NCP

## FAKS

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość:	Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi
Prędkość transmisji:	G3: 2 sek.
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Prędkość skanowania:	1 sek.
Pojemność pamięci:	Standardowo: 4 MB Maksymalnie: 28 MB

## OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standard (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Opcja (SRA3)
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 4 700 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 3 625 arkuszy
Gramatura papieru:	52 - 300 g/m²

## EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 850 W Tryb gotowości: 110 W Tryb niskiego poboru mocy: 69,4 W kW Tryb uśpienia Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 1 927/2 664/2 870 W/h
-------------	---

## OPROGRAMOWANIE

Standardowo:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcjonalnie:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

## OPCJE

ADF handle  
Kaseta 1 x 550 arkuszy lub Kaseta 2 x 550 arkuszy  
Kaseta o dużej pojemności na 2000 arkuszy  
Kaseta boczna o dużej pojemności na 1500 arkuszy  
Podstawa z kółkami  
Szafka  
Finiszera wewnętrzny zszywający na 500 arkuszy  
Finiszera zewnętrzny zszywający na 1000 lub 3000 arkuszy  
Finiszera zewnętrzny broszurujący na 1000 lub 2000 arkuszy  
Dziurkacz finiszera na 500 lub 1000 lub 3000 lub 2000 arkuszy  
Wewnętrzna taca przesuwana segregująca  
Taca jednopółkowa separująca  
Taca boczna  
Moduł do formatu SRA3  
Funkcja OCR  
Dwukierunkowy port 1284  
Moduł Wifi (standard a/b/g/n)  
Moduł Bluetooth  
Moduł Fax  
Obsługa dodatkowej linii Fax  
Zdalny Fax  
IPDS  
Port Pictbridge  
Netware  
Przeglądarka internetowa (Browser)  
Pełna wersja PostScript3  
Uchwyt czytnika kart zbliżeniowych lub wewnętrzny moduł czytnika  
Moduł zabezpieczający dane przed kopiowaniem  
Zestaw czcionek dla SAP (Unicode Font Package)  
Konwerter formatów  
Certyfikowana wersja bezpiecznego nadpisania danych

*W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.*



**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

**Ricoh Polska Sp. z o.o.**

Ricoh Polska Sp. z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 18A  
02-092 Warszawa  
Tel.: +48 (0) 22 651 96 37  
[www.ricoh.pl](http://www.ricoh.pl)

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.